



MOL MAZIVA PRO **NÁKLADNÍ DOPRAVU**

SPOLEHLIVĚJŠÍ PROVOZ, KILOMETRY BEZ STAROSTÍ



EFEKTIVNĚJŠÍ PROVOZ

Pro každou dopravní společnost je důležitý spolehlivý a ekonomický provoz vozidel. Vhodně zvolená maziva hrají v tomto procesu klíčovou roli: **mohou prodloužit životnost užitkových vozidel, poskytují spolehlivější provoz a výrazně snižují provozní náklady.**

VÝHODY MAZIV MOL PRO NÁKLADNÍ DOPRAVU

♥ ÚSPORA NÁKLADŮ

Spotřebu paliva je možné snížit až o 3 %. Delší životnost maziv MOL znamená jejich nižší spotřebu, zároveň poskytují vynikající ochranu důležitých částí vozidel a prodlužují tak jejich životnost.

♥ SPOLEHLIVOST

Maziva MOL jsou schválena všemi významnými výrobci vozidel, jejich kvalita je zajištěna pravidelnými laboratorními a motorovými zkouškami.

♥ NEJNOVĚJŠÍ TECHNOLOGIE

Syntetické základy jsou zárukou spolehlivého provozu.

SLUŽBY NAŠICH TECHNICKÝCH SPECIALISTŮ

- ♥ Zabezpečení nejvhodnějšího mazání všech částí vozidel
- ♥ Nabídka efektivnějšího nákupu a řízení zásob
- ♥ Průběžné sledování stavu olejů a konstrukčních částí motoru, možné prodloužení výměnných intervalů a včasné odhalení a prevence případných poruch






NIŽŠÍ VÝDAJE, VELKÝ VLIV NA NÁKLADY

Ačkoliv náklady na maziva představují v dopravní společnosti méně než 1 procento provozních nákladů, kvalita maziv ovlivňuje většinu ze zbývajících 99 procent. To je důvod, proč používání levnějších a méně kvalitních maziv může být v dlouhodobém horizontu dražší řešení.

S mazivem vynikající kvality je však možné zlepšit nejen přímé ukazatele jako je spotřeba pohonných hmot a maziv, ale i některé nepřímé náklady. Servisní interval, počet prostojů při poruchách a údržbě, financování zásob a nákladů na nakládání s odpady jsou skutečně ovlivněny kvalitou maziv.

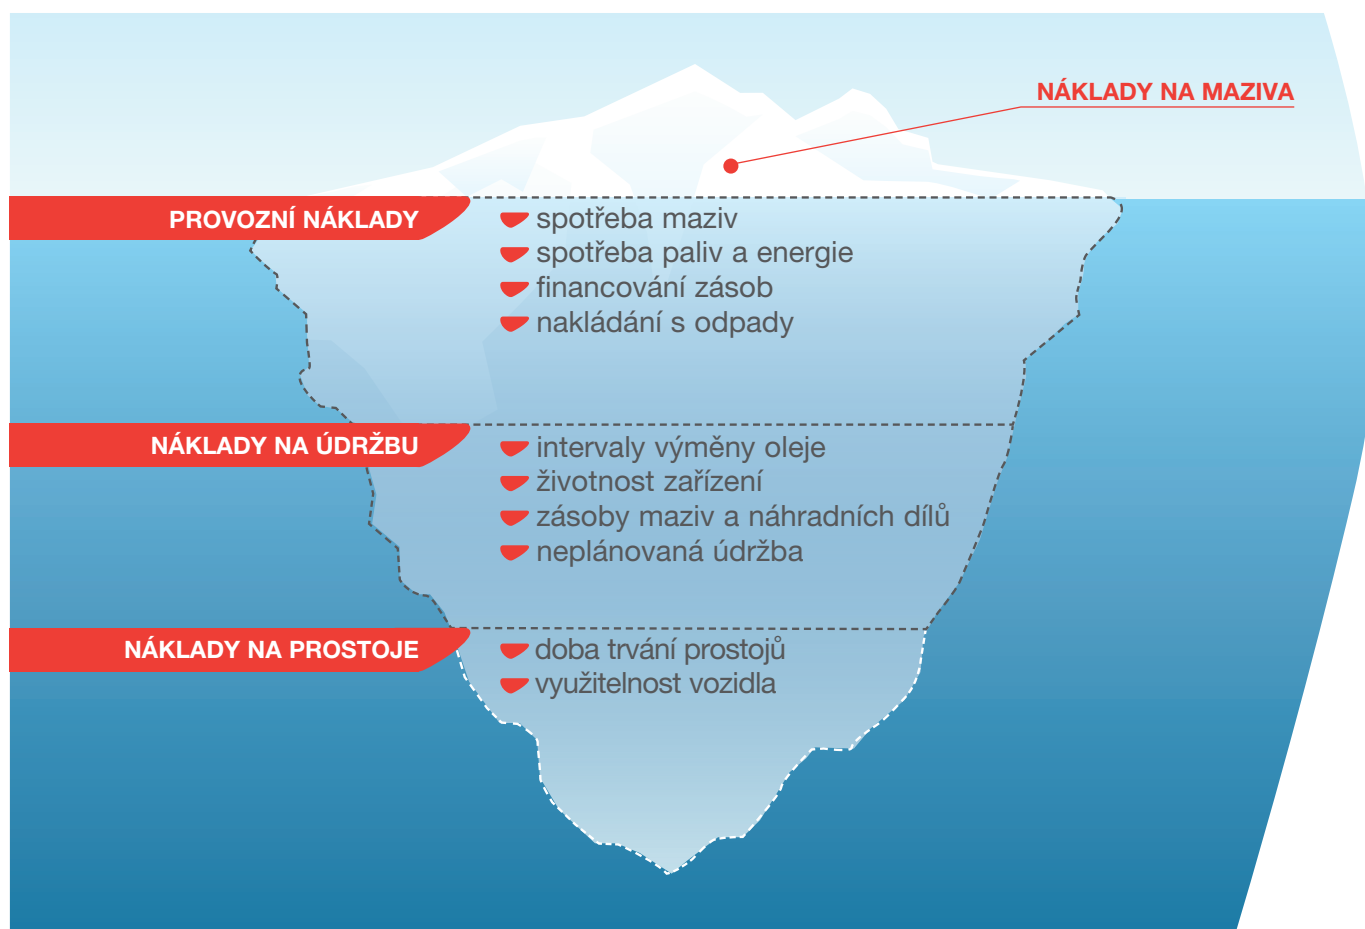

OLEJE A MAZIVA MOL PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY

MOL DYNAMIC MOTOROVÉ OLEJE


Mistral (5W-30/10W-40)
Global Diesel
(10W-30/10W-40/15W-40)
Tornado 5W-30
Synt Diesel 10W-40
Synt Diesel E4 10W-40
Transit (10W-40/15W-40)
Super Diesel 15W-40

MOL KAPALINY PRO AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY

ATF Synt 3H
ATF 295
ATF

MOL HYKOMOL PŘEVODOVÉ OLEJE

Hykomol TDL
Hykomol Syntrans LL
Hykomol Syntrans
Hykomol Synt
Hykomol Trans
Hykomol 80W/80W-90
Hykomol ZF
Hykomol K
Hykomol LS

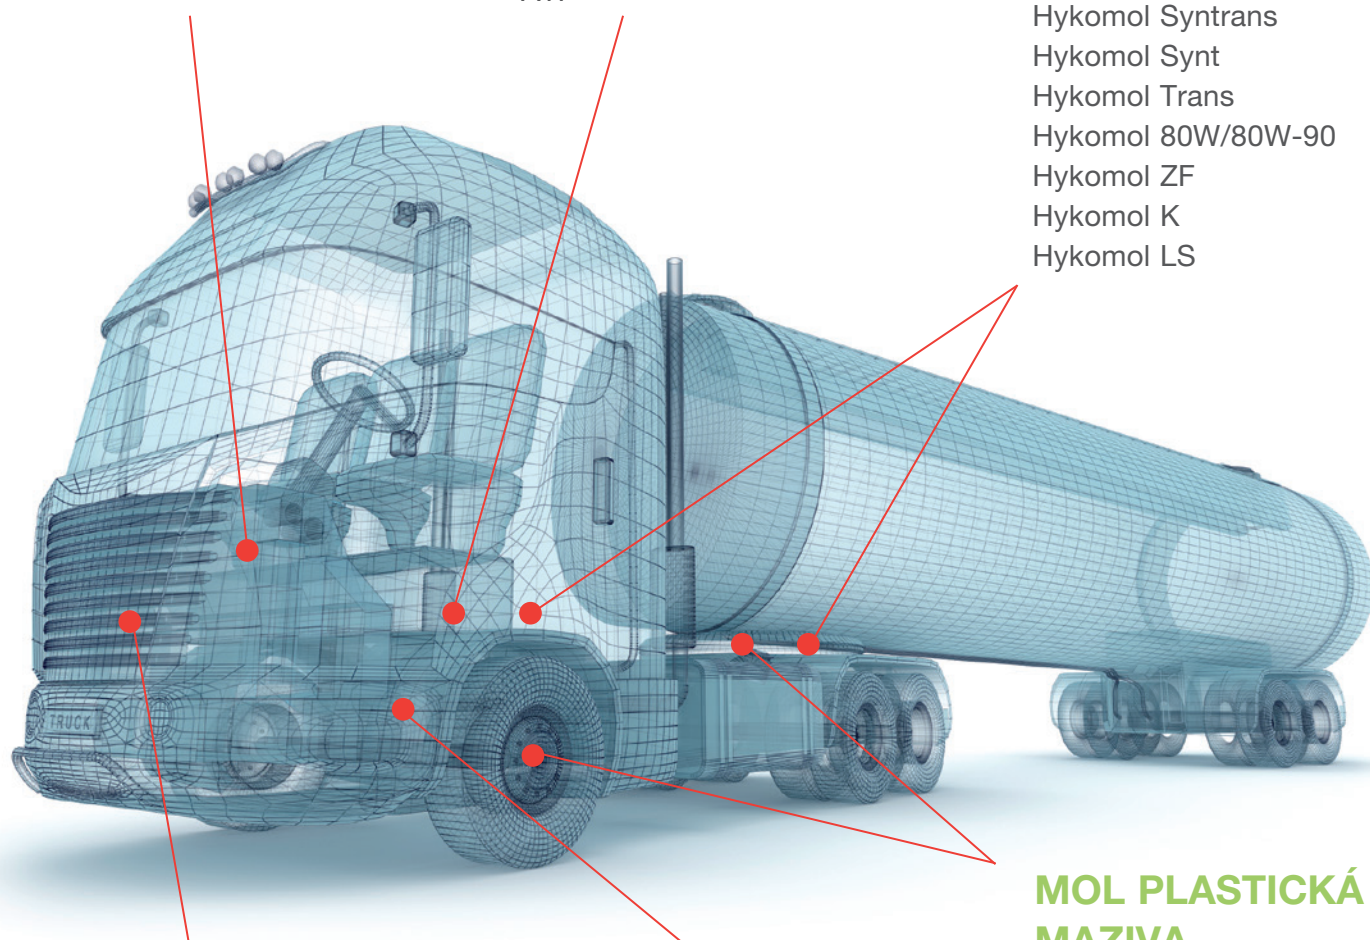

EVOX CHLADICÍ KAPALINY*

EVOX Extra
EVOX Premium

MOL BRZDOVÉ KAPALINY

MOL DOT 4+

MOL PLASTICKÁ MAZIVA

Favorit 2
Liton LT 2EP
Liton 00
Liton 2M

* Další informace o našich chladicích kapalinách najdete v samostatné příručce.

MOL DYNAMIC MOTOROVÉ OLEJE

MOL DYNAMIC PREMIUM ECO Ekologické motorové oleje pro nejnovější vozidla

MISTRAL 5W-30 / 10W-40

Nejvýkonnější syntetické motorové oleje s nízkým obsahem popela splňují všechny nejnovější požadavky výrobců pro motory Euro VI a mohou být proto použity ve vozidlech se systémy na úpravu výfukových plynů EGR, DPF a SCR. Jejich používání vede nejen ke snížení spotřeby paliva, ale umožňuje využívat nejdelší výměnné intervaly při současném zabezpečení vynikající čistoty a dokonalé ochrany motoru.

GLOBAL DIESEL 10W-30 / 10W-40 / 15W-40

Vysoce výkonné motorové oleje s nízkým obsahem popela pro užitková vozidla se systémy na úpravu výfukových plynů EGR, DPF a SCR.

Jejich používání poskytuje maximální ochranu a prodloužení životnosti motoru a systému úpravy výfukových plynů. MOL Dynamic Global Diesel 10W-30 též umožňuje nižší spotřebu paliva.



MOL DYNAMIC PREMIUM

Špičkové motorové oleje na syntetické bázi

TORNADO 5W-30

Špičkový syntetický motorový olej speciálně vyvinutý pro motory Euro IV a Euro V bez filtrů pevných částic (DPF), určený pro motory nákladních automobilů a autobusů. Jeho používání vede nejen ke snížení spotřeby paliva, ale umožňuje využívat nejdelší výměnné intervaly při současném zajištění vynikající čistoty a dokonalé ochrany motoru.

SYNT DIESEL 10W-40

Vysoce výkonný syntetický motorový olej vyvinutý pro motory Euro IV a Euro V bez filtru pevných částic (DPF). Toto mazivo zajišťuje nižší spotřebu paliva, prodloužené intervaly výměny oleje a poskytuje vynikající čistotu a ochranu motoru.

SYNT DIESEL E4 10W-40

Polosyntetický vysoce výkonný motorový olej vyvinutý pro motory Euro IV a Euro V bez filtru pevných částic (DPF). Toto mazivo zajišťuje nižší spotřebu paliva, prodloužené intervaly výměny oleje a poskytuje vynikající čistotu a ochranu motoru.

MOL DYNAMIC UNIVERSAL

Ideální maziva pro smíšený vozový park

TRANSIT 10W-40

Částečně syntetický motorový olej pro zážehové a vznětové motory moderních osobních a užitkových vozidel. Jeho použití se doporučuje pro smíšený vozový park a užitková vozidla s motory Euro IV a Euro V bez filtru pevných částic.

TRANSIT 15W-40

Univerzální motorový olej pro benzinové a naftové motory osobních a užitkových vozidel. Jeho použití se doporučuje pro smíšený vozový park a užitková vozidla s motory Euro IV a Euro V bez filtru pevných částic.

SUPER DIESEL 15W-40

Motorový olej pro vznětové motory těžkých užitkových vozidel. Poskytuje motoru vysokou ochranu a čistotu i v těžkých provozních podmínkách.



SPECIFIKACE A SCHVÁLENÍ


	MOL Dynamic Mistral 5W-30	MOL Dynamic Mistral 10W-40	MOL Dynamic Global Diesel 10W-30	MOL Dynamic Global Diesel 10W-40	MOL Dynamic Global Diesel 15W-40	MOL Dynamic Tornado 5W-30	MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40	MOL Dynamic Synt Diesel E4 10W-40	MOL Dynamic Transit 10W-40	MOL Dynamic Transit 15W-40	MOL Super Diesel 15W-40
ACEA	E6-12 E7-12 E9-12	E4-99 Issue 2 E6-12 E7-12 E9-12	E9-12	E9-12	E7-12 E9-12	E4-12 E7-12	E4-12 E7-12	E4-08 Issue 2 E7-08 Issue 2	E7-12	E7-12	A3/B3-04 E3-96 Issue 4
API	CJ-4	CI-4	CJ-4/SM SN	CJ-4/SM CI-4/SN	CI-4 Plus CJ-4/SN SM/CF	CF	CF	CI-4	CI-4	CI-4/SL	CF CG-4/SL
Caterpillar	ECF-3		ECF-1a ECF-2 ECF-3	ECF-1a ECF-2 ECF-3	ECF-2 ECF-3				ECF-2	ECF-2	
Cummins	CES 20081	CES 20076 CES 20077	CES 20081	CES 20081	CES 20076 CES 20077 CES 20081	CES 20077	CES 20072	CES 20078	CES 20076 CES 20077 CES 20078		
DAF		DAF				DAF					
DDC	93K218			93K218	93K218		2000/4000	2000/4000	93K218		
Deutz	DQC IV-10LA	DQC III-10LA	DQC III-10LA	DQC III-10LA	DQC III-10LA	DQC IV-10	DQC II-10	DQC III-10 DQC IV-10	DQC III-10	DQC III-10	DQC II-10
Global									DHD-1	DHD-1	
IVECO						18-1804FE					
JASO	DH-2	DH-2			DH-2						
Mack	EO-O PP	EO-N	EO-O PP		EO-O PP		EO-N	EO-N	EO-M P EO-N	EO-M P EO-N	
MAN	M 3271-1 M 3477 M 3677	M 3271-1 M 3477	M 3575	M 3575	M 3575 M 3275	M 3277	M 3277	M 3277 M 3377	M 3275-1	M 3275-1	M 3275-1
MB	228.51	228.51	228.31	228.31	228.31	228.5	228.5	228.5	228.3	228.3	228.3
MTU	Type 3.1	Type 3.1	Type 2.1	Type 2.1	Type 2.1	Type 3	Type 3	Type 3	Type 2	Type 2	Type 2
Renault	RLD-3 RXD	RLD-2 RXD RGD	RLD-3	RLD-3	RLD-3	RLD-2	RLD-2 RXD	RLD-2	RLD-2	RLD-2	RD RGD
Scania	LDF-4 Low Ash				Low Ash	LDF-2	LDF-2 LDF-3				
Tatra		TDS 40/16					TDS 40/16		TDS 30/12	TDS 30/12	TDS 30/12
TEDOM							258-4				
Volvo	CNG VDS-3 VDS-4	VDS-3	VDS-4	VDS-4	VDS-3 VDS-4	VDS-3	VDS-3	VDS-3	VDS-3	VDS-3	VDS

VYNIKAJÍCÍ VÝKONNOST VE VŠECH SMĚRECH

Naše prémiové motorové oleje splňují a v mnoha vlastnostech i převyšují schválení a specifikaci OEM (sdružení výrobců automobilů). Úspora paliva, vynikající ochrana před opotřebením a nízká spotřeba oleje z nich dělá ideální volbu pro každý vozový park.

ÚSPORA PALIVA

Relativní spotřeba paliva

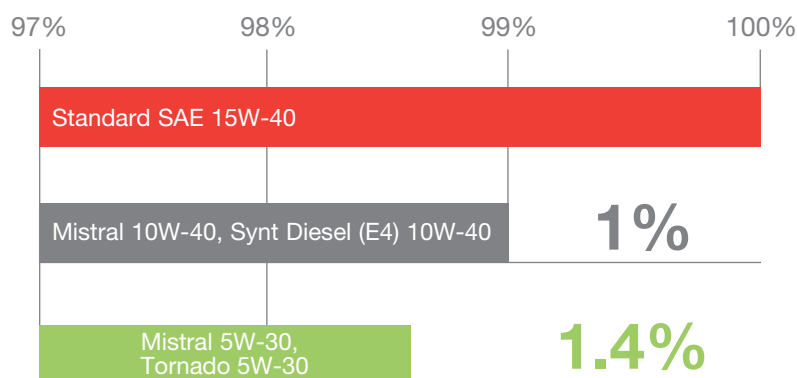


Použitím motorových olejů MOL Dynamic se dá snížit spotřeba paliva až o 1,4 %, což může ušetřit statisíce korun ročně.

¹ Úspora paliva závisí na provozních podmínkách, dříve používaném mazivu, postupech údržby a stavu vozidla. Největší úspory lze očekávat při krátkých jízdách s častými přestávkami.

OCHRANA PROTI OPOTŘEBENÍ


Oděr vačkové hřídele, MB motor, městský provoz

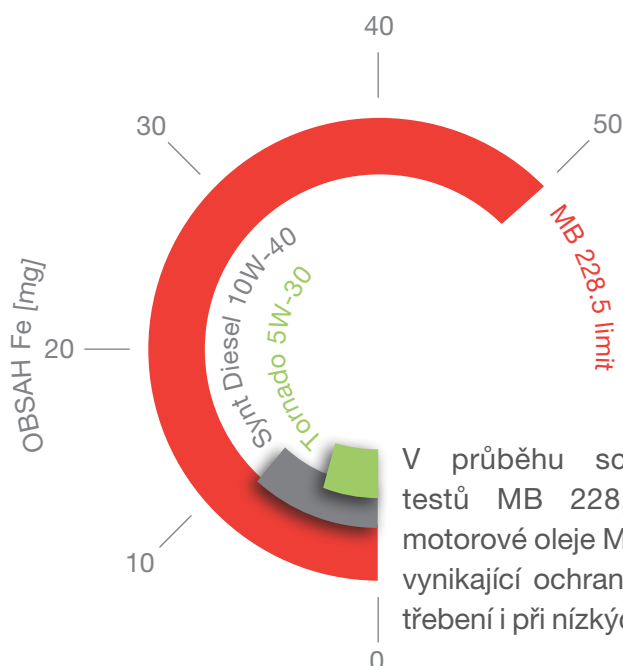

V průběhu schvalovacích testů MB 228,5 vykázaly motorové oleje MOL Dynamic vynikající ochranu proti opotřebením i při nízkých teplotách.

SPOTŘEBA OLEJE

OM 501 LA motor

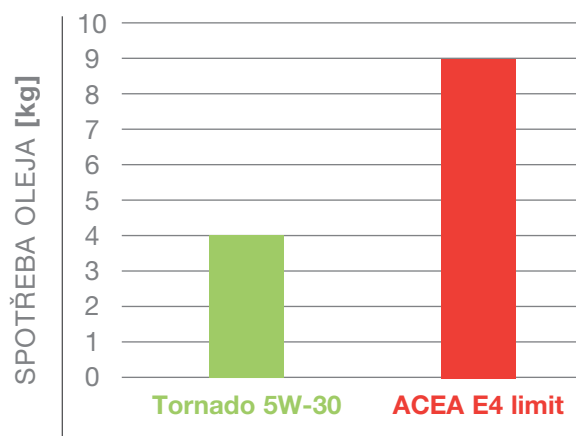

Při testování oleje MOL Dynamic Tornado se prokázalo, že jeho aplikace zajišťuje nízkou spotřebu oleje i při vysokém zatížení a provozu při vysokých teplotách.

SPOTŘEBA PALIVA: PROKAZATELNÉ VÝSLEDKY

S našimi prémiovými motorovými oleji můžete ušetřit statisíce korun ročně. Vypočítali jsme, jak se mohou snížit vaše provozní náklady.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE/ROK/VOZIDLO

Ročně najeto: **120 000 km**
Spotřeba paliva: **27l/100 km**
Cena litru motorové nafty: **30,00 Kč***
Výměnný interval oleje: **60 000 km**
Olejová náplň: **35l + 8l doplnění**
Celková spotřeba oleje: **86l**

CENA MAZIVA A PALIVA/ROK/VOZIDLO

Standardní motorový olej 15W-40

Cena oleje: **47 Kč/l****
Náklady na olej: **4 042 Kč**

Náklady na palivo: **972 000 Kč**

Celkové náklady:
976 042 Kč

Motorový olej MOL Dynamic Mistral 5W-30 nebo Tornado 5W-30

Cena oleje: **65 Kč/l****
Náklady na olej: **5 590 Kč**


Náklady na palivo: **958 392 Kč**

Celkové náklady:
963 982 Kč



ROČNÍ ÚSPORA NA VOZIDLO:

12 060 Kč

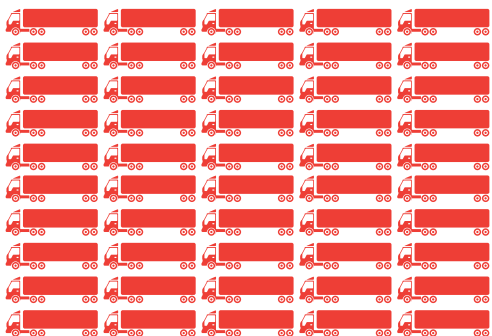

ROČNÍ ÚSPORA PŘI
FLOTILE 50 VOZIDEL:

603 000 Kč

* Průměrná roční prodejní cena v České republice

** Odhadovaná roční průměrná cena v České republice

PŘEVODOVÉ OLEJE PRO MANUÁLNÍ PŘEVODOVKY A DIFERENCIÁLY

PRÉMIOVÉ

MOL HYKOMOL TDL 75W-90

Vysoce výkonné syntetické převodové oleje se speciální formulací pro manuální převodovky a diferenciály. Poskytují vynikající ochranu a zvyšují životnost zařízení při vysokých i nízkých teplotách. Jejich aplikace zajišťuje nejen nižší spotřebu paliva, ale umožňuje využívat nejdelší možné výměnné intervaly.

PRODUKTOVÁ ŘADA MOL HYKOMOL SYNTRANS

Vysoce výkonné syntetické převodové oleje pro užitková vozidla s manuální nebo automatickou mechanickou převodovkou. Poskytují vynikající ochranu, zvýšenou životnost zařízení a nižší spotřebu paliva při vysokých i nízkých teplotách.

MOL HYKOMOL SYNTRANS LL 75W-80

Vysoce výkonný syntetický převodový olej pro užitková vozidla s manuální nebo automatickou manuální převodovkou, s nebo bez intardéru. Poskytuje vynikající ochranu a zvýšenou životnost zařízení při vysokých i nízkých teplotách. Jeho aplikace zajišťuje nejen úsporu paliva, ale umožňuje využívat nejdelší možné výměnné intervaly.

MOL HYKOMOL SYNT 75W-90

Vysoce výkonné syntetické převodové oleje pro diferenciály užitkových vozidel. Chrání zařízení před nepříznivými účinky vysokých teplot a tlaků, poskytují dokonalé mazání i v extrémně chladných klimatických podmínkách a přispívají ke snížení spotřeby paliva.

STANDARDNÍ

MOL HYKOMOL TRANS

Vysoce kvalitní převodový olej pro užitková vozidla s manuální převodovkou. Poskytuje vynikající ochranu, prodlužuje životnost zařízení a přispívá ke snížení spotřeby paliva.

MOL HYKOMOL ZF

Vysoce výkonný převodový olej se schválenými ZF, především na mazání hypoidních převodovek. Obzvláště vhodný pro diferenciály užitkových vozidel, zabezpečuje spolehlivý provoz s dlouhými výměnnými intervaly oleje.

MOL HYKOMOL 80W

Převodový olej pro středně namáhané manuální převodovky se schválením od výrobců zařízení. Vytváří stabilní olejový film, který snižuje opotřebení a chrání před korozi.

PRODUKTOVÁ ŘADA MOL HYKOMOL K

Převodové oleje speciálně vyvinuté pro středně zatížené diferenciály. Tvoří stabilní olejový film, který snižuje opotřebení a chrání před korozi.

MOL HYKOMOL 80W-90

Víceúčelový převodový olej pro středně zatížené manuální převodovky. Vytváří stabilní olejový film, který snižuje opotřebení a chrání před korozi.

PRODUKTOVÁ ŘADA MOL HYKOMOL

Speciální převodový olej s definovanými kluznými vlastnostmi (Limited Slip) na mazání diferenciálů a vysoce zatížených náprav nákladních automobilů.



SPECIFIKACE A SCHVÁLENÍ VÝROBCŮ

	MOL Hykomol TDL 75W-90	MOL Hykomol Syntrans LL 75W-80	MOL Hykomol Syntrans 75W-80	MOL Hykomol Syntrans 75W-90	MOL Hykomol Synt 75W-90	MOL Hykomol Trans 80W-90	MOL Hykomol 80W	MOL Hykomol 80W-90	MOL Hykomol ZF 80W-90	MOL Hykomol K 80W-90	MOL Hykomol K 80W-140	MOL Hykomol K 85W-90	MOL Hykomol LS 85W-90
API	GL-4 GL-5 MT-1	GL-4	GL-4	GL-4	GL-4 GL-5	GL-4	GL-4	GL-4	GL-5	GL-5	GL-5 MT-1	GL-5	GL-5
MIL	MIL- PRF- 2105E				MIL-L- 2105D		MIL-L- 2105	MIL-L- 2105	MIL-L- 2105D	MIL-L- 2105D		MIL-L- 2105D	
Arvin Meritor	0-76-N												
DAF	DAF	DAF	DAF										
Eaton	Eaton	Eaton	Eaton										
Ford												SQ-M2 C9002- AA	
IVECO	IVECO	IVECO	IVECO										
Mack	GO-J												
MAN	341 Typ Z2 342 Typ S1	341 Typ Z4	341 Typ Z4 341 Typ Z3			341 Typ E1	341 Typ E1		342 Typ M-2			342 Typ M-1	
MB	235.8			235.11		235.1	235.1					235.0	
Renault		Renault	Renault										
SAE	J 2360												
Scania	STO 1:0										STO 1:0		
Tatra				TDS 80/32	TDS 80/32				TDS 80/32				
Volvo	97312	97307	97307									97310	
ZF (TE-ML)	02B 04G 05A 05B 07A 12B 12L 12N 16B 16F 17B 19B 19C 21A 21B	02L 16K	02L 08 16K	08	07A 17B	08 17A 19A	17A		05A 07A 12E 16B 17B 19B 21A		05A 07A 12E 16B 16C 17B 19B 21A	07A 16B 16C 17B 19B 21A	05C 12C 16E 21C

DALŠÍ PRODUKTY

KAPALINY PRO AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY

MOL ATF SYNT 3H

Vysoce výkonná syntetická kapalina pro automatické převodovky a posilovače těžkých užitkových vozidel pracujících v náročných podmínkách. V převodovkách ZF a Voith umožňuje dosáhnout prodloužené výměnné intervaly.

MOL ATF 295

MOL ATF 295 je syntetická kapalina prvotřídní kvality pro automatické převodovky vysoce výkonných užitkových vozidel a autobusů. Je speciálně doporučovaná pro Allison a ZF automatické převodové systémy. Tento produkt umožňuje dlouhý výměnný interval pro motory pracující v extrémních podmínkách.

MOL ATF

Kapalina vhodná na mazání a provoz poloautomatických a automatických převodovek, jako i hydraulických systémů (např. posilovačů řízení) nákladních automobilů, autobusů a jiných užitkových vozidel. Zabezpečuje dlouhou životnost strojových částí v širokém rozsahu teplot.

PLASTICKÁ MAZIVA

MOL FAVORIT 2

Víceúčelové plastické mazivo s vynikající přilnavostí a odolností vůči vodě a ochranou proti korozi. Umožňuje efektivní mazání v podmínkách s vysokými teplotami, vysokým zatížením a vibracemi.

MOL LITON LT 2EP

Víceúčelové plastické mazivo s dobrou odolností vůči vodě. Je vhodné pro ložiskové aplikace v mobilní technice, zejména na mazání valivých ložisek při vysokém zatížení, jako jsou náboje kol.

MOL LITON 00

Prvotřídní syntetické plastické mazivo vyvinuté pro použití v centrálních mazacích systémech. Poskytuje vynikající ochranu proti oxidaci, korozi a opotřebení a udržuje si skvělou čerpatelnost i za extrémně chladných podmínek.

MOL LITON 2M

Speciální plastické mazivo s obsahem molybdenu disulfidu zabezpečující zvýšenou ochranu před zadíráním i v podmínkách vysokého zatížení. Poskytuje ochranu proti poškrábání vlivem vysokého tlaku a proti korozi i ve vlhkém prostředí.

HYDRAULICKÉ KAPALINY

MOL HYDRO HV

Vysoce výkonné hydraulické kapaliny s vynikajícími teplotními a oxidačními vlastnostmi. Jsou vhodné pro hydraulická zařízení pracující ve venkovním prostředí v širokém rozpětí teplot, chrání proti opotřebení a prodlužují životnost zařízení.

MOL HYDRO HME

Vysoce výkonné hydraulické kapaliny s vynikající mechanickou stabilitou. Hydraulickým zařízením pracujícím v náročných podmínkách poskytují dlouhodobou ochranu proti opotřebení.

BRZDOVÉ KAPALINY

MOL DOT 4+

Vysoce výkonná syntetická brzdová kapalina s nízkou viskozitou má vynikající schopnost absorbovat vlhkost a vynikající mazací vlastnosti. Je určena pro hydraulické brzdové systémy těžkých nákladních vozidel.



PORADENSTVÍ V OBLASTI MAZÁNÍ

Obraťte se na nás!


Naši pracovníci s dlouholetými zkušenostmi jsou vám k dispozici od poradenství při výběru nejvhodnějšího maziva až po řešení složitých technických problémů.

Můžete také použít našeho poradce pro maziva a snadno tak najít nejvhodnější olej pro váš automobil na <https://molcesko.cz/cz/maziva-auto-chemikalie/poradce-pri-vyberu-motorovych-oleju-a-maziv/>

DIAGNOSTIKA MAZIV LUBCHECK

LubCheck analýza a diagnostika maziv pomáhá přesně identifikovat míru stárnutí mazacího oleje, jeho degradaci a jakékoliv poškození motoru, které může způsobit značné ztráty a vést k vysokým nákladům na opravu.

Pravidelnými zkouškami maziv je možné sledovat stav vozidel, identifikovat začínající problémy a zabránit drahému poškození motoru.

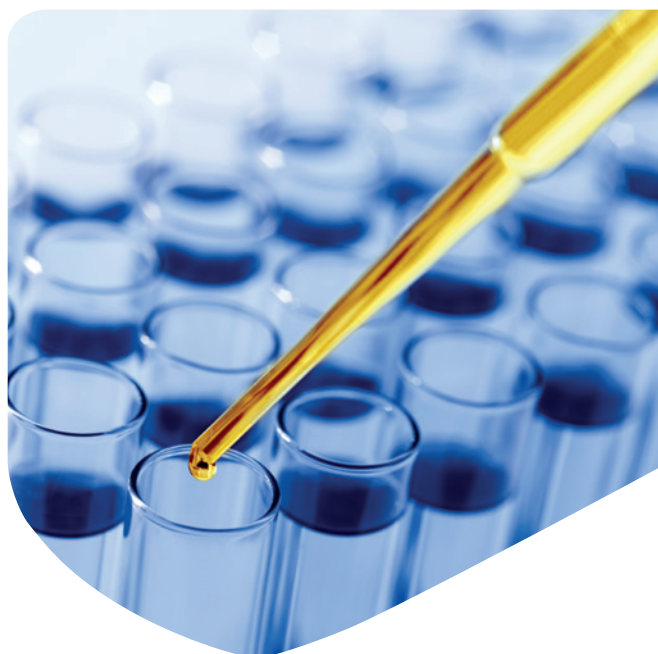

DIAGNOSTIKA CHLADICÍCH KAPALIN COOLCHECK

Chladicímu systému spalovacích motorů se obvykle dostává méně pozornosti, než si zaslouží. Mezinárodní studie potvrdily, že většina poškození motorů je zapříčiněna poruchami chladicího systému nebo použitím nevhodné chladicí kapaliny.

Pomocí CoolCheck diagnostiky chladicí kapaliny bude udržovaný správný stav chladicího systému, což prodlouží jeho životnost a sníží náklady na údržbu.

Další informace o našich službách LubCheck a CoolCheck naleznete v samostatné publikaci.

		0,5 l	1 l	4 l	10 l	60 l	216,5 l	IBC
MOL DYNAMIC MOTOROVÉ OLEJE	MOL Dynamic Mistral 5W-30					x	x	
	MOL Dynamic Mistral 10W-40				x	x	x	x
	MOL Dynamic Global Diesel 10W-30					x	x	
	MOL Dynamic Global Diesel 10W-40					x	x	
	MOL Dynamic Global Diesel 15W-40				x	x	x	
	MOL Dynamic Tornado 5W-30				x	x	x	
	MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40			x	x	x	x	x
	MOL Dynamic Synt Diesel E4 10W-40				x	x	x	x
	MOL Dynamic Transit 10W-40		x	x		x	x	x
	MOL Dynamic Transit 15W-40		x	x	x	x	x	x
	MOL Super Diesel 15W-40			x	x	x	x	x
MOL HYKOMOL PŘEVODOVÉ OLEJE	MOL Hykomol TDL 75W-90				x	x	x	
	MOL Hykomol Syntrans LL 75W-80				x			
	MOL Hykomol Syntrans 75W-80				x		x	
	MOL Hykomol Syntrans 75W-90				x		x	
	MOL Hykomol Synt 75W-90		x		x	x	x	x
	MOL Hykomol Trans 80W-90				x		x	
	MOL Hykomol 80W		x		x	x	x	x
	MOL Hykomol 80W-90			x		x	x	x
	MOL Hykomol ZF 80W-90						x	
	MOL Hykomol K 80W-90		x			x	x	x
	MOL Hykomol K 80W-140				x		x	
	MOL Hykomol K 85W-90			x		x	x	
	MOL Hykomol LS 85W-90					x		
MOL KAPALINY PRO AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY	MOL ATF Synt 3H					x		
	MOL ATF 36		x			x	x	
	MOL ATF		x		x	x	x	
MOL HYDRO HYDRAULICKÉ KAPALINY	MOL Hydro HV 32				x	x	x	
	MOL Hydro HV 46				x	x	x	x
	MOL Hydro HV 68				x	x	x	x
	MOL Hydro HME 32				x	x	x	x
	MOL Hydro HME 46			x		x	x	x
	MOL Hydro HME 68			x		x	x	x
MOL BRZDOVÉ KAPALINY	MOL DOT 4+	x						

		250 g	400 g	7 kg	8 kg	50 kg	180 kg
MOL PLASTICKÁ MAZIVA	MOL Favorit 2		x		x	x	x
	MOL Liton LT 2EP	x	x		x	x	x
	MOL Liton 00			x		x	
	MOL Liton 2M		x		x	x	x

BALENÍ



Naše služby spojené s mazivy:

- ✔ Poradenství ohledně technologie mazání
- ✔ Diagnostika olejů a strojů LubCheck
- ✔ Diagnostika chladicí kapaliny CoolCheck
- ✔ Vyhodnocení technologie mazání
- ✔ Školící kurzy

VÁŠ PARTNER:

MOL Česká republika, s.r.o.
Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1

Technický servis
t: +420 241 080 821/800
e: oleje@molcesko.cz
www.molcesko.cz

